



PELLEMATIC

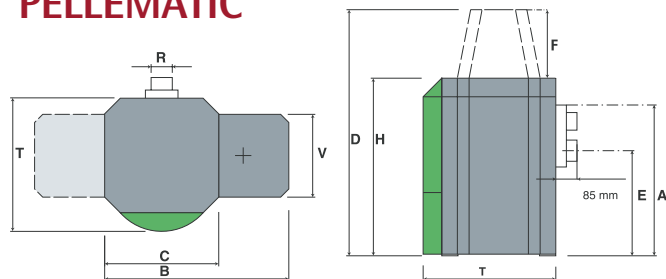

PELLEMATIC PLUS

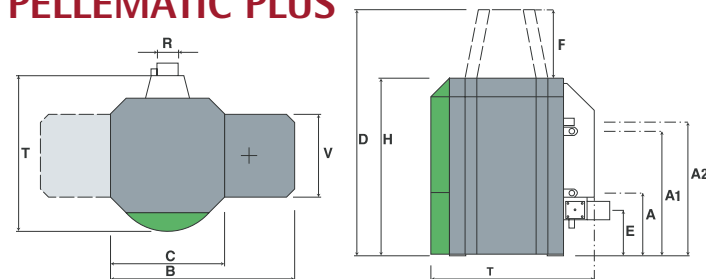

PELLEMATIC :

Chaudière - Type		PE08	PE(S)12	PE(S)15	PE(S)20	PE(S)25	PE(S)32	PES36	PES48	PES56
Puissance nominale	kW	8	12	15	20	25	32	36	48	56
Rendement puissance nominale	%	92,2	92,5	92,6	92,4	91,9	91,4	92,3	92,5	93
Rendement charge partielle	%	93,4	92,1	91,1	91	91,1	91,2	91	91,1	91,1
Largeur - totale	B mm	1013	1130	1130	1130	1186	1186	1297	1297	1297
Largeur - chaudière	C mm	645	700	700	700	756	756	862	862	862
Hauteur - chaudière	H mm	1066	1090	1090	1090	1290	1290	1553	1553	1553
Hauteur - aspiration	D mm	-	1520	1520	1520	1710	1710	1855	1855	1855
Profondeur - chaudière	T mm	691	814	814	814	870	870	990	990	990
Profondeur - habillage brûleur	V mm	430	508	508	508	508	508	508	508	508
Passage de porte minimum	mm	630	690	690	690	750	750	790	790	790
Départ/retour - diamètre	pouce	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"	2"	2"	2"
Départ/retour - hauteur	A mm	896	905	905	905	1110	1110	1320	1320	1320
Buse fumée - diamètre	R mm	130	130	130	130	150	150	180	180	180
Buse fumée - hauteur	E mm	664	645	645	645	844	844	1040	1040	1040
Volume d'eau	l	39	66	66	66	104	104	135	135	135
Poids	kg	210	242	246	250	316	320	602	606	610
Branchement électrique		230 VAC, 50 Hz, 6 A pour les systèmes par vis, 14 A pour les aspirations								

Cheminée : le bon diamètre du conduit de cheminée est une condition indispensable au bon fonctionnement de votre installation. Le choix du diamètre dépend de

différents facteurs dont la puissance de la chaudière et la hauteur de votre conduit. Nous vous recommandons donc de demander ce calcul de dimensionnement à un spécialiste.

PELLEMATIC PLUS :

Chaudière - Type		PE(S)K12	PE(S)K15	PE(S)K20	PE(S)K25	PE(S)K32
Puissance nominale	kW	12	15	20	25	32
Rendement puissance nominale	%	100	100,6	101,3	102	102,8
Rendement charge partielle	%	98	98,2	99,3	100,5	102,3
Largeur - totale	B mm	1130	1130	1130	1195	1195
Largeur - chaudière	C mm	700	700	700	761	761
Hauteur - chaudière	H mm	1090	1090	1090	1290	1290
Hauteur - aspiration	D mm	1520	1520	1520	1710	1710
Profondeur - chaudière	T mm	999	999	999	1060	1060
Profondeur - habillage brûleur	V mm	508	508	508	508	508
Passage de porte minimum	mm	690	690	690	750	750
Départ/Retour - diamètre	pouce	1"	1"	1"	5/4" / 1"	5/4" / 1"
Départ/Retour - hauteur	A2 mm	905	905	905	1100	1100
Buse fumée - diamètre	R mm	80	80	80	100	100
Buse fumée - hauteur	E mm	255	255	255	441	441
Volume d'eau	l	66	66	66	104	104
Poids	kg	272	276	280	346	350
Branchement électrique		230 VAC, 50 Hz, 6 A pour les systèmes par vis, 14 A pour les aspirations				